6. Условия эксплуатации
Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса дождеприемника.

7. Качество продукции
Дождеприемник соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно- эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

8. Упаковка
Картонная коробка 195x330x380 мм.

9. Гарантия
Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

10. Дата изготовления
Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Изготовитель
HL Hutterer & Lechner GmbH
2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5
Österreich (Austria)

Дождеприемник HL600N

Паспорт

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Назначение

Дождеприемник HL600N предназначен для установки в отмостке здания, для отвода в ливневую канализацию осадков из наружных ливнестоков.

2. Описание

HL600N - дождеприемник с двумя поворотными шарнирами: с плавной регулировкой 0-90º по вертикали и вращением на 360º по горизонтали выпускного патрубка DN110/125, с корпусом из ПП и соединительным элементом из ПП для труб наружных ливнестоков Ø80/100/120 мм, с листвоуловителем для предотвращения попадания в канализацию посторонних предметов, с незамерзающим запахозапирающим устройством и лючком для прочистки.

3. Комплектность поставки

1. Корпус дождеприемника из ПП, с соединительным элементом из ПП для труб Ø80/100/120 мм, с выпускным патрубком DN110/125 с двумя поворотными шарнирами.
2. Листвоуловитель с переливной трубой.
3. Лючок для прочистки с резиновым уплотнением.
4. Незамерзающее запахозапирающее устройство.

4. Устройство и технические характеристики

Тип	*Присоединительные размеры*	*Пропускная способность*	*Вес*
HL600N	DN110/125	10/11 л/с	1 940 г

Рабочая температура	от -50 до +100 ºС
Срок службы	не менее 50 лет

5. Особенности монтажа

5.1. Дождеприемник монтируется в отмостку здания под местом организации наружного ливнестока.

5.2. Соединительный элемент позволяет соединить с дождеприемником трубу наружного ливнестока одного из указанных размеров. Нижний обрез трубы должен входить в корпус дождеприемника на 30-50 мм.

5.3. Выпускной патрубок дождеприемника HL600N предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.

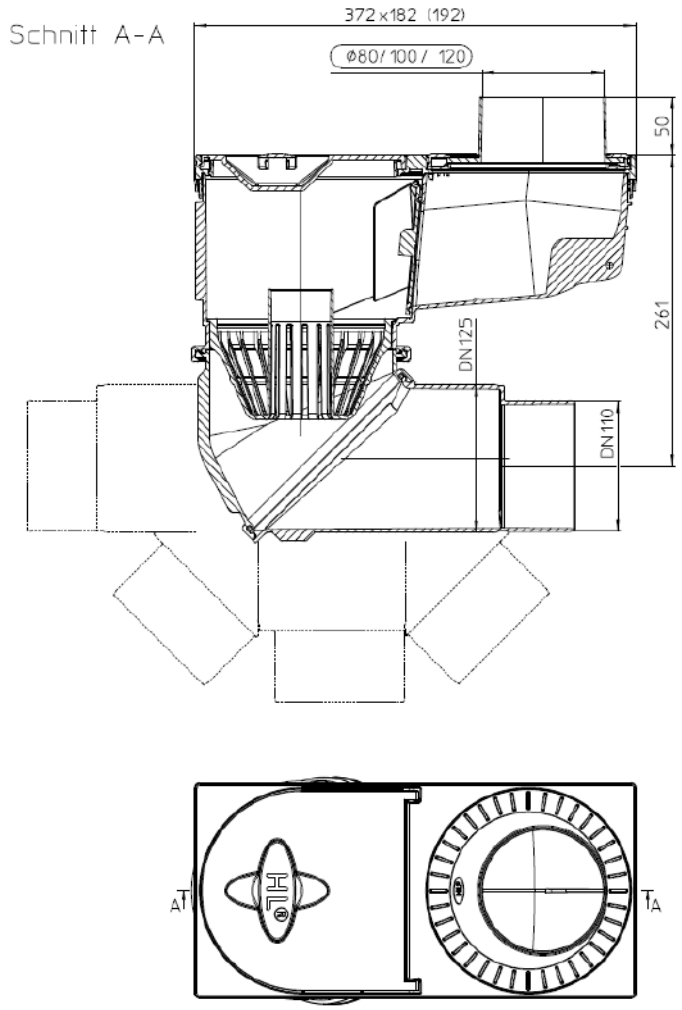

Рис. 1. Дождеприемник HL600N.

5.4. При необходимости обогрева корпуса дождеприемника используется комплект для электрообогрева HL609r.

5.5. При установке дождеприемника в отмостке здания, которая засыпается гравием или облицовывается плиткой, используется декоративная крышка HL601i.