

комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Изготовитель

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)



**Сифон для кондиционеров
HL136T.3**



Паспорт

1. Назначение:

Сифон предназначен для отвода в канализацию конденсата от приточных установок, кондиционеров, фанкойлов.

2. Описание:

Сифон из прозрачного пластика для отведения стоков в систему канализации, с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе. Выпускной патрубок DN40.

3. Комплектность поставки:

1. Вертикальный патрубок DN32 с накидной гайкой 5/4"
2. Корпус сифона

4. Технические характеристики:

Присоединительные размеры

вход вертикальный:
труба DN32, или резьбовое
соединение 5/4" с плоской
уплотнительной прокладкой
выпуск горизонтальный DN40

Вес
Пропускная способность
Срок службы
Рабочий диапазон температуры стоков

0,23 кг
0,37 л/с
не менее 50 лет
от 0 до 100°C

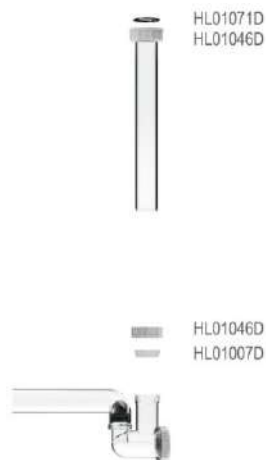


Рис. 1. Сифон HL136T.3

5. Особенности монтажа:

Т.к. при работе приточной вентиляционной установки в помещении, где она расположена, может создаваться разрежение, в приложенной таблице указана минимальная высота вертикального входного патрубка, необходимая для сохранения гидрозатвора сифона.

Разрежение, Па	Высота от перелива углового патрубка до зеркала воды (при нормальном давлении), мм	Высота патрубка, мм
< 300	30	80
300-500	30-50	80
500-700	50-70	100
700-900	70-90	120
900-1100	90-110	140
1100-1300	110-130	160

6. Качество продукции

Сифон соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

7. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса сифона.

8. Упаковка

Мешок из ПЭ 1 шт.
Картонная коробка 260x250x410 мм. 10 шт.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию,